

Международный каталог продукции Kinetico



Содержание

Мир Kinetico	06
Домашние умягчители воды	14
Умягчители воды для коммерческого использования	24
Системы фильтрации воды	32
Комбинированные системы	38
Системы питьевой воды	44
Коммерческий обратный осмос	52
Hydrus	58
Часто задаваемые вопросы	64
Юридическое уведомление	67

Пояснения




Соль в блоках

Для удобства конечного пользователя умягчитель можно заправлять солью в блоках.



Соль в таблетках

Система использует таблетированную соль.



Большая емкость для соли

Система снабжена крупным рассольным барабаном, в который можно загрузить большое количество соли, удлиняя время между заправками.



Удобство в обслуживании

Система проста в обслуживании и не требует больших трудозатрат после установки.



Компактная конструкция

Небольшая и компактная система разработана таким образом, чтобы занимать по возможности меньше места.



Помещается под кухонным шкафчиком

Компактная система помещается под большинство кухонных шкафчиков, поэтому легко устанавливается на любой кухне.



На роликах/мобильная

Для удобства в перемещении систему можно оснастить роликами. Это особенно полезно при постоянной смене местонахождения.



Не использует электричество

Используя кинетическую энергию движущейся воды для приведения в действие наших систем, мы устраняем потребность в электроэнергии рядом с устройством!



С одной емкостью

Конструкция с одной емкостью обеспечивает великолепный результат при минимальном времени регенерации.




С двумя емкостями

Гарантирует непрерывную подачу умягченной воды 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.



Двойной

Две системы в одной! Умягчитель и фильтр в одном устройстве – идеально, когда нужно сэкономить место.



Разнообразные варианты носителей

Устройство можно видоизменить в соответствии с вашими потребностями, просто выбрав носитель, наилучшим образом решающий поставленную задачу.



Фильтрация активированным углем

Фильтры из активированного угля, который является превосходным абсорбентом, поглощают содержащиеся в воде загрязнения.



Способность к устранению большой жесткости воды

Предназначена для умягчения воды очень высокой жесткости.



Промывание мягкой водой

Самоочистка вырабатываемой устройством качественной водой продлевает срок службы системы.



Прочная конструкция

Конструкция и материалы защищают устройство от влаги, пыли и грязи.



Обратный осмос

В конструкции использована полупроницаемая мембрана, пропускающая исключительно воду.



Высокая температура

Устройство предназначено для обработки горячей воды.



EverClean Rinse®

Самоочистка вырабатываемой устройством качественной водой продлевает срок службы мембраны обратного осмоса.



Быстрое подключение / Несложная установка

Легко подключается и устанавливается, без необходимости настраивать таймеры или сложные механизмы.



MACguard®

Автоматически выключает подачу воды в кран после истечения срока службы картриджа, обеспечивая наличие только фильтрованной воды.



Высокая скорость потока

Гарантированный, постоянный и интенсивный поток воды.



Промывание чистой водой

Самоочистка вырабатываемой устройством качественной фильтрованной водой продлевает срок службы фильтра.



Европоддон

Указание, сколько устройств можно отправить на европоддоне.



PureMometer®

PureMometer® сообщает о необходимости замены картриджа.




Bio-pure

Фильтр медицинского класса удаляет 99,99 % вирусов и бактерий.



Высокая эффективность

Эффективность и тщательная регенерация гарантируют наилучший результат работы устройства.



Промышленный поддон

Указание, сколько устройств можно отправить на промышленном поддоне.



Мир Kinetico

Философия Kinetico предусматривает, что с хорошей водой сама жизнь становится лучше, и такое стремление к улучшению лежит в основе всей нашей деятельности. От максимальной заботы и мышления, которое углубляется в процесс конструирования и производства наших приборов для обработки воды, до способа взаимодействия и признания наших сотрудников – мы всегда ищем лучший способ выполнить задачу. На самом деле с этого и началась история Kinetico.

Компания Kinetico основана в 1970 году двумя инженерами, которые хотели создать улучшенный умягчитель воды. После долгих лет испытаний и проверок они создали первый в мире не использующий электричество умягчитель воды, работающий по требованию и снабженный двумя емкостями, который совершил революцию в индустрии обработки воды.

Теперь Kinetico носит название Axel Johnson Inc., но сохранила принципы инноваций, творчества и перспективного мышления во всех своих действиях. Миллионы людей по всему миру выбрали Kinetico для решения своих проблем с водой, и мы убеждены, что еще многие миллионы поручат нам это в будущем.

Мы никогда не перестаем изобретать и постоянно работаем над улучшением нашей продукции, а также способа доставить лучшую воду в ваши дома,

бизнес и окружающую жизнь.

Мы знаем, что выбор изделий для обработки воды весьма широк. Но с Kinetico вы получите международную команду умных, заботливых, мыслящих и увлеченных людей, которые работают над тем, чтобы сделать вашу жизнь лучше.

Мы благодарны нашей обширной сети распространителей, раскинувшейся по всему миру, которые способствуют росту и развитию Kinetico, а также своих собственных предприятий.

Приглашаем вас присоединиться к нашему сообществу высококвалифицированных распространителей по всему миру и начать взаимовыгодное плодотворное сотрудничество уже сегодня!

Наша миссия

В какой бы точке мира мы ни работали, мы следуем нашей основной миссии.

- Стремление быть передовым, клиентоориентированным мировым поставщиком изделий и систем для обработки воды, предлагающим своим клиентам высококачественные решения и превосходное обслуживание.
- Намерение следить за тем, чтобы использование и сохранение воды отвечало современным глобальным экономическим и экологическим потребностям, не лишая будущие поколения возможностей удовлетворить свои потребности.
- Сосредоточенность на областях бизнеса, имеющих большие возможности обеспечивать наилучший результат на рынке устройств по обработке воды.

Мы стремимся обеспечивать своим клиентам превосходное обслуживание. Мы не только авторы передовых технологий, бросающих вызов отраслевым стандартам, но и пионеры, которые постоянно изобретают и стремятся стать лучше.

Мы сосредоточены на налаживании прочных отношений с клиентами и осознаем, насколько наша поддержка важна для успеха дилера Kinetico, поэтому прилагаем дополнительные усилия, чтобы наши дилеры всегда были довольны сотрудничеством с нами.

Разделяя убеждение, что отличный товар и великолепное обслуживание обеспечивают довольного клиента, Kinetico тщательно выбирает своих дилеров. Доказательство этого – сотни тысяч удовлетворенных домашних хозяйств по всему миру, использующих чистую воду от Kinetico. Кроме того, большое количество предприятий и разнообразные возможности коммерческого применения демонстрируют впечатляющие результаты инвестиций в системы обработки воды Kinetico.

Ассортимент нашей продукции

Инновации и надежность свойственны всем линиям нашей продукции – от изящных и компактных домашних систем до крупногабаритных промышленных установок.



Системы компактного размера:

Kinetico предлагает полноценную линию изделий для домашнего применения и небольших помещений.

Несмотря на малый размер, компактные системы отвечают самым строгим требованиям и сложным спецификациям.

Подходит для...

Домашнего/бытового использования
Гостиниц
Кухонь
Ресторанов



Системы среднего размера:

Наши системы, приводимые в действие потоком воды – идеальный выбор для предприятий сферы обслуживания среднего размера и коммерческих помещений. Устройство, не использующее электричество, не нуждается в розетке, поэтому может быть установлено куда угодно. Простой модульный дизайн позволяет системе расти вместе с вами.

Подходит для...

Комплексов зданий
Сферы здравоохранения
Школ и учреждений
Клининговых служб
Производств питания и напитков



Системы большого размера:

Kinetico обладает многолетним опытом предоставления индивидуальных решений по обработке воды для масштабного коммерческого применения.

Модульный дизайн позволяет оснастить системами Kinetico проект любого размера.

Подходит для...

Промышленной переработки
Энергетики
Других предприятий

Отличие Kinetico




Движимое улучшенным мышлением:

Компания Kinetico, основанная в 1970 году, представила не использующий электричество, полностью автоматический умягчитель воды. В наши дни Kinetico продолжает производить блестяще спроектированные системы обработки воды, признанные самыми эффективными и экономичными в мире.

Это означает, что...

Вы получите испытанную и проверенную систему превосходного качества, основанную на многолетнем опыте и инновациях.



Не использует электричество:

Для приведения в действие своих систем Kinetico использует кинетическую энергию движения воды вместо электричества – в конце концов, вода и электричество не сочетаются между собой!

Это означает, что...

Вас никогда не огорчит дорогостоящий ремонт хрупких электрических деталей или оплата электроэнергии. С Kinetico вы получаете надежность!



Конструкция с двумя емкостями:

Конструкция с двумя емкостями – единственная система, которая очищается, не останавливая работу (т. е. не прекращая подачу умягченной воды) во время регенерации.

Это означает, что...

Вам гарантирована круглосуточная, постоянная и непрерывная подача умягченной воды. Предназначение умягчителя воды – вырабатывать мягкую воду, и система Kinetico не исключение.



Регенерация по требованию:

Измеряет расход воды, исключительно точно определяя, когда настало время регенерации. В результате уменьшается объем отходов, экономятся средства.

Это означает, что...

Система Kinetico проводит регенерацию только когда это необходимо, обеспечивая оптимальную эффективность.


Все вышеуказанные характеристики относятся к умягчителям воды с двумя емкостями и фильтрами, включенным в данный каталог.



Промывание мягкой/чистой водой:

Умягчитель Kinetico использует для самоочистки только мягкую воду, в свою очередь, фильтр Kinetico использует для самоочистки только фильтрованную воду, что продлевает срок службы систем. На самом деле старейшему работающему умягчителю воды Kinetico уже 42 года!

Это означает, что...
Системы Kinetico долговечны!



Регенерация противотоком

Регенерация систем Kinetico происходит самым остроумным способом. В отличие от других умягчителей, они регенерируются снизу вверх. В результате возникает меньше отходов, снижается расход соли.


Это означает, что...
Система лучше очищается, что обеспечивает ее долговечность, а пользователи довольны снижением операционных издержек.



Непревзойденный результат:

Наши системы грамотно, эффективно и экономично обрабатывают воду. Они работают без перебоев, и можете быть уверены: они превзойдут другие доступные варианты.

Это означает, что...
Используя продукцию Kinetico, вы получите самые эффективные устройства от пионеров обработки воды без электричества. Не довольствуйтесь копией.



Индивидуальные решения:

Системы Kinetico устраняют необходимость в догадках. Они идеально понимают свойства воды и многочисленные различия регионов мира.

Это означает, что...
Вы получите варианты обработки воды, соответствующие вашим потребностям и требованиям со стороны бизнеса.

Полученные нами награды, сертификаты и членство в организациях



Ассоциация качества воды:

Ассоциация качества воды (АКВ) является неприбыльной ассоциацией международной торговли, представляющей индустрию бытовой, коммерческой и промышленной очистки воды. АКВ поддерживает тесный диалог с другими организациями, представляющими разные аспекты индустрии очистки воды, государственными должностными лицами и представителями отрасли, чтобы улучшить обслуживание клиентов.



Сертификат NSF:

Задача NSF - защищать и улучшать здоровье людей по всему миру. Являясь независимой аккредитованной организацией, она разрабатывает стандарты, проводит испытания и сертификацию продуктов и систем.

Знак NSF подтверждает потребителям, розничным торговцам и регулирующим органам, что изделие прошло тщательную проверку соответствия всем стандартным требованиям.



Знак CE:

Знак CE - это обязательное обозначение соответствия определенных изделий, продаваемых на территории Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), используемое с 1985 года.

Знак CE является заявлением изготовителя, что изделие соответствует требованиям применимых директив ЕС.



Изделие, одобренное КСРВ:

Консультационная схема регулирования воды (КСРВ) является схемой одобрения отрасли водоснабжения Великобритании. Изделия, одобренные данной схемой, признаны соответствующими требованиям Регламента о водоснабжении (водопроводе) от 1999 года с последующими изменениями.

Вышеуказанные аккредитации относятся только к определенным товарам - уточняйте у нас.



Сертификат ACS:

ACS (Attestation de conformité sanitaire) является подтверждением соответствия санитарным требованиям здравоохранения Франции.

Он оценивает пригодность изделия для соприкосновения с водой, предназначенной для употребления человеком. Требования применяются к предметам из пластиковых материалов, а также к принадлежностям, содержащим как минимум одну пластмассовую деталь, соприкасающуюся с питьевой водой.



Членство в ЕАОВ:

Европейская ассоциация по обработке воды (ЕАОВ) – это торговая ассоциация, представляющая европейских производителей, поставщиков и другие организации, занимающиеся обработкой воды из публичного или частного водопровода в домашних условиях или на коммерческих предприятиях, как в точке подключения к зданию, так и в точке использования.



Одобрено Институтом образцового хозяйствования:

Логотип «Одобрено Институтом образцового хозяйствования» означает, что изделие прошло тщательные испытания потребительских качеств, выполненные исследователями ИОХ.

GOLD AWARD WINNER



Best Kitchen & Household Product

Золотой приз журнала House Beautiful:

House Beautiful – это популярный журнал о доме и образе жизни, вручающий ежегодные награды в различных категориях лучшим представителям отрасли. Устройство 2020с получило золотой приз в категории «Лучшие кухонные и бытовые изделия».



Домашние умягчители воды

Умягчители воды Kinetico борются с проблемой у ее источника и умягчают домашнюю воду, занимая очень мало места в доме. Наши системы позволяют легко избежать проблем, связанных с известковым налетом.

Умягчители воды Kinetico удовлетворяют все требования по очистке воды. Стильные и долговечные корпуса, системы с двумя или одной емкостью в зависимости от ваших потребностей и любые размеры – от крошечных до очень больших, которые поместятся в любом помещении.

Устройства используют минимальное количество соли и воды для удаления известнякового налета в вашем доме, помогая экономить деньги. Это достигается регенерацией по требованию, которая переводит устройство в режим регенерации только когда это необходимо, а не по таймеру.

Конструкция, не использующая электричество, позволяет устанавливать устройство в наиболее удобном месте, независимо от наличия подключения к электросети.

Системы Kinetico сводят к минимуму образование отходов, потребление электроэнергии и влияние на окружающую среду. Наши умягчители удаляют больше загрязнений и работают более эффективно при низких затратах на содержание.

Бытовое умягчение воды стало проще с Kinetico



Попрощайтесь с...

Дорогостоящими средствами для удаления извести и агрессивными химическими моющими средствами.

Попрощайтесь с...

Корками на водопроводных кранах, потеками на занавесках в душе и забитыми душевыми лейками.



Ассортимент

Линия двойных умягчителей воды



2050c



Mach 2050s



**Mach 2040s
OD**



**Премьер-
компакт**



AquaKinetic

Линия одинарных умягчителей воды



Essential 17



Essential 11



Essential 8



Kube 15 и 6

2050c

Превосходный умягчитель воды с двумя емкостями, не использующий электричество, идеально подходит для больших домов.


2050c – это высокопроизводительный полупромышленный умягчитель воды. Система обладает теми же преимуществами, что и признанный 2020c, но большей скоростью потока для удовлетворения повышенного спроса.

- Для больших домашних хозяйств.
- Регенерируется по требованию.
- Использует соль в блоках или соль в таблетках, которая легко загружается в передней части изделия.
- Использует процесс ионного обмена для умягчения воды.



Спецификации:

Габаритные размеры	
Система (ширина x глубина x высота)	290 x 687 x 690 мм
Вес	37-45 кг
Характеристики	
Минимальный поток	2 л/мин
Максимальный поток при 1 Δ бар	23 л/мин
Жесткость в виде CaCO₃ (макс.)	754 мг/л
Регенерация	
Используемая соль/Емкость	0,45/25 кг
Время	11 минут
Объем	27 литров
Система	
Объем носителя	2 x 11 литров
Входное/выходное подключение	Настраиваемое
Максимальная температура	50 °C
Давление на входе (мин./макс.)	2,5/8,5 бар



6



14657

Mach 2050s

Mach 2050s оснащен отдельной рассольной емкостью, позволяющей использовать разные варианты соли.

- Не использующий электричество умягчитель воды с двумя емкостями.
- Экономичный в использовании.



Спецификации:

Габаритные размеры	
Система (ширина x глубина x высота)	432 x 203 x 584 мм
Вес	41-54 кг
Характеристики	
Минимальный поток	1,1 л/мин
Максимальный поток при 1 Δ бар	23 л/мин
Жесткость в виде CaCO ₃ (макс.)	804 мг/л
Регенерация	
Используемая соль/Емкость	0,45/25 кг
Время	11 минут
Объем	27 литров
Система	
Объем носителя	2 x 11 литров
Входное/выходное подключение	Настраиваемое
Максимальная температура	50 °C
Давление на входе (мин./макс.)	2,5/8,5 бар



8

11112

Mach 2040s OD


Kinetico Mach 2040s OD – это прошедший независимую сертификацию, высокоэффективный умягчитель воды, не использующий электричество.

- Простое, надежное и экономичное функционирование.
- Конструкция с двумя емкостями.



Спецификации:

Габаритные размеры	
Система (ширина x глубина x высота)	432 x 203 x 584 мм
Вес	41-54 кг
Характеристики	
Минимальный поток	1,1 л/мин
Максимальный поток при 1 Δ бар	41 л/мин
Жесткость в виде CaCO ₃ (макс.)	752 мг/л
Регенерация	
Используемая соль/Емкость	0,45/23 кг
Время	11 минут
Объем	27 литров
Система	
Объем носителя	2 x 11 литров
Входное/выходное подключение	Настраиваемое
Максимальная температура	50 °C
Давление на входе (мин./макс.)	2,5/8,5 бар



8

11120

Премьер-компакт


Kinetico премьер-компакт с технологией e-mach объединяет в себе максимальную производительность и эффективность с компактной конструкцией, обеспечивая невероятное удобство умягчения воды.

Благодаря технологии e-mach премьер-компакт сочетает в себе оптимальную эффективность и максимальную производительность, обеспечивая устранение известкового налета на непревзойденном уровне.

- Для небольших домашних хозяйств.
- Регенерируется по требованию.
- Использует соль в блоках или соль в таблетках, которая легко загружается в передней части изделия.
- Использует процесс ионного обмена для умягчения воды.

Спецификации:

Габаритные размеры	
Система (ширина x глубина x высота)	219 x 468 x 498 мм
Вес	15,6 кг
Характеристики	
Минимальный поток	0,25 л/мин
Максимальный поток при 1 Δ бар	26,5 л/мин
Жесткость в виде CaCO₃ (макс.)	515 мг/л
Регенерация	
Используемая соль/Емкость	0,34/2 x 4 кг
Время	11 минут
Объем	20,5 литра
Система	
Объем носителя	2 x 4,5 литра
Входное/выходное подключение	Настраиваемое
Максимальная температура	2-23 °C
Рабочее давление	1,8-6 бар



AquaKinetic

Высокопроизводительный и невероятно компактный умягчитель воды AquaKinetic поместится даже в самом маленьком помещении.

- Не использующий электричество умягчитель воды с двумя емкостями.
- Экономичный в использовании, также есть вариант на роликах.



Спецификации:

Габаритные размеры		
Система (ширина x глубина x высота)	178 x 457 x 508 мм	
Вес	18 кг	
Тип	НТ	НФ
Характеристики		
Минимальный поток	2 л/мин	2 л/мин
Максимальный поток при 1 Δ бар	25 л/мин	18 л/мин
Жесткость в виде CaCO ₃ (макс.)	513 мг/л	564 мг/л
Регенерация		
Используемая соль/Емкость	0,45/9 кг	0,23/9 кг
Время	11 минут	11 минут
Объем	18,9 литра	18,9 литра
Система		
Объем носителя	2 x 4,5 литра	2 x 4,5 литра
Входное/выходное подключение	Настраиваемое	Настраиваемое
Максимальная температура	65°C	50°C
Давление на входе (мин./макс.)	2,5/8,5 бар	2,5/8,5 бар



18

НТ: 110064

НФ: 110063

Essential 17


Самый крупный умягчитель с одной емкостью из серии Essential с неизменно стильным дизайном корпуса.

- Не использующий электричество умягчитель с одной емкостью.
- Быстрая и несложная установка, простота в обслуживании.



Спецификации:

Габаритные размеры	
Система (ширина x глубина x высота)	303 x 503 x 785 мм
Вес	26,8-86,2 кг
Характеристики	
Минимальный поток	2,8 л/мин
Максимальный поток при 1 Δ бар	34 л/мин
Жесткость в виде CaCO ₃ (макс.)	958 мг/л
Регенерация	
Используемая соль/Емкость	0,73/49,9 кг
Время	15 минут
Объем	32 литра
Система	
Объем носителя	16,7 литра
Входное/выходное подключение	Настраиваемое
Максимальная температура	2-50 °C
Давление на входе (мин./макс.)	1,7-8,6 бар



8

15852

Essential 11

Essential 11 – это очень компактный, но мощный умягчитель с высокой производительностью.

- Не использующий электричество умягчитель воды с одной емкостью.
- Прозрачная крышка позволяет точно определить время замены соли.



Спецификации:

Габаритные размеры	
Система (ширина x глубина x высота)	298 x 501 x 608 мм
Вес	22,7-59 кг

Характеристики


Минимальный поток	2,8 л/мин
Максимальный поток при 1 Δ бар	36 л/мин
Жесткость в виде CaCO ₃ (макс.)	718 мг/л

Регенерация

Используемая соль/Емкость	0,36/27 кг
Время	15 минут
Объем	25 литров

Система

Объем носителя	10,5 литра
Входное/выходное подключение	Настраиваемое
Максимальная температура	2-50 °C
Давление на входе (мин./макс.)	1,7-8,6 бар



12

15988

Essential 8

Очень компактный, изящный умягчитель воды разнообразного применения.

- Не использующий электричество умягчитель воды с одной емкостью.
- Удобство в обслуживании и эффективный расход соли.



Спецификации:

Габаритные размеры	
Система (ширина x глубина x высота)	293 x 498 x 506 мм
Вес	14,5-45,4 кг

Характеристики


Минимальный поток	2,8 л/мин
Максимальный поток при 1 Δ бар	30 л/мин
Жесткость в виде CaCO ₃ (макс.)	616 мг/л

Регенерация

Используемая соль/Емкость	0,36/23,6 кг
Время	15 минут
Объем	25 литров

Система

Объем носителя	7,4 литра
Входное/выходное подключение	Настраиваемое
Максимальная температура	2-50 °C
Давление на входе (мин./макс.)	1,7-8,6 бар



12

15937

Kube 15

Kube 15 – это высокоэффективный умягчитель воды. Он измеряет расход воды, чтобы проводить регенерацию только когда это необходимо.

- Не использует электричество, экономичный в использовании.
- Простая в обслуживании система с одной емкостью.



Спецификации:

Габаритные размеры	
Система (ширина x глубина x высота)	345 x 555 x 601 мм
Вес	30-60 кг

Характеристики


Минимальный поток	3,5 л/мин
Максимальный поток при 1 Δ бар	35 л/мин
Жесткость в виде CaCO ₃ (макс.)	850 мг/л

Регенерация

Используемая соль/Емкость	0,59/40 кг
Время	18 минут
Объем	38 литров

Система

Объем носителя	15,6 литра
Входное/выходное подключение	3/4"
Температурный диапазон	2-49 °C
Давление на входе (мин./макс.)	1,5-8,0 бар



8

16060

Kube 6

Kube 6 – продвинутый умягчитель воды, не использующий электричество – представляет собой компактную систему с умным умягчающим двигателем клапана.

- Компактный и эффективный умягчитель воды с одной емкостью.
- Несложная установка.



Спецификации:

Габаритные размеры	
Система (ширина x глубина x высота)	235 x 420 x 492 мм
Вес	15-30 кг

Характеристики


Минимальный поток	3 л/мин
Максимальный поток при 1 Δ бар	30 л/мин
Жесткость в виде CaCO ₃ (макс.)	525 мг/л

Регенерация

Используемая соль/Емкость	0,27/22 кг
Время	12 минут
Объем	25 литров

Система

Объем носителя	5,7 литра
Входное/выходное подключение	3/4"
Температурный диапазон	2-49 °C
Давление на входе (мин./макс.)	1,5-8,0 бар



18

16050



Умягчители воды для коммерческого использования

В ассортимент Kinetico входит целый ряд умягчителей воды для коммерческого использования, удовлетворяющих любые потребности – от небольшой периодической обработки до больших постоянных потоков. Продвинутый дизайн коммерческих решений Kinetico обеспечивает гибкость при установке и настройке. Наши умягчители оснащены не использующим электричество регулирующим клапаном, который обеспечивает постоянный поток обработанной воды.

Конструкция с двумя емкостями осуществляет непрерывную обработку воды, а разнообразные размеры – от небольших до крупных промышленных систем – позволяют подобрать решение Kinetico для любого коммерческого применения по обработке воды. Kinetico применяет полученный опыт и навыки по обработке воды уже почти столетия, используя наилучшие решения в каждом изделии. Kinetico стремится

удовлетворять потребности вашего предприятия от начала до конца.

А нам известно, что потребности бывают разные. Именно поэтому мы изобрели и запатентовали технологию, позволяющую обрабатывать потоки высокой скорости, очень сильную жесткость воды, работать при высокой температуре и в стесненных условиях.

Коммерческое умягчение воды стало проще с Kinetico



Попрощайтесь с...

Грубыми, обесцвеченными полотенцами и необходимостью часто менять постельное белье.

Попрощайтесь с...

Известковым налетом и пятнами воды на сантехнике, которые портят стильный интерьер, увеличивают издержки на моющие средства, а также ремонт и обслуживание.



Ассортимент

Линия умягчителей воды для коммерческого использования



Mach 2030s



CP 208
стандартный и OD



CP 210
стандартный и OD



Mach 2175s



CP 213s
OD



CP 216s
OD

Линия компактных умягчителей воды для коммерческого использования



CC 206c



CC 208c

Mach 2030s


Продвинутый коммерческий умягчитель воды Mach 2030s отличается гибкостью при установке и в работе.

- Небольшое, но мощное устройство для обработки воды.
- Не использующий электричество умягчитель воды с двумя емкостями.



Спецификации:

Габаритные размеры	
Система	381 x 178 x 1041 мм
Вес	47,6-64 кг
Характеристики	
Минимальный поток	2 л/мин
Максимальный поток при 1 Δ бар	34 л/мин
Жесткость в виде CaCO ₃ (макс.)	770 мг/л
Регенерация	
Используемая соль/Емкость	0,82-1,4/114 кг
Время	40 минут
Объем	109 литров
Система	
Объем носителя	2 x 13,3 литра
Входное/выходное подключение	Настраиваемое
Максимальная температура	50 °C
Давление на входе (мин./макс.)	2,5/8,5 бар



3

11020

CP 208


CP208 может работать при максимальном потоке или с конфигурацией максимальной эффективности.

- Не использующий электричество умягчитель воды с двумя емкостями.
- Вместительные емкости для хранения соли.



Спецификации:

Габаритные размеры		
Система (ширина x глубина x высота)	432 x 203 x 1168 мм	
Вес	64-91 кг	
Тип	Стандартное	Ускоренное
Характеристики		
Минимальный поток	2 л/мин	3 л/мин
Максимальный поток при 1 Δ бар	44 л/мин	78 л/мин
Жесткость в виде CaCO ₃ (макс.)	1129 мг/л	513 мг/л
Регенерация		
Используемая соль/Емкость	1,2-2,0/114 кг	1,2-2,0/114 кг
Время	45 минут	45 минут
Объем	132 литра	132 литра
Система		
Объем носителя	2 x 29,5 литра	2 x 29,5 литра
Входное/выходное подключение	Настраиваемое	Настраиваемое
Максимальная температура	50 °C	50 °C
Давление на входе (мин./макс.)	2,5/8,5 бар	2,5/8,5 бар



3

S: 11006

OD: 11201

CP 210


Данный коммерческий умягчитель можно перевести в режим ускоренной или переменной работы.

- Высокая скорость потока и простота в обслуживании.
- Не использующий электричество умягчитель воды с двумя емкостями.



Спецификации:

Габаритные размеры		
Система (ширина x глубина x высота)	533 x 254 x 1524 мм	
Вес	79-159 кг	
Тип	Стандартное	Ускоренное
Характеристики		
Минимальный поток	2 л/мин	3 л/мин
Максимальный поток при 1 Δ бар	45 л/мин	79 л/мин
Жесткость в виде CaCO ₃ (макс.)	1830 мг/л	975 мг/л
Регенерация		
Используемая соль/Емкость	2,5-6,8/114 кг	2,5-6,8/114 кг
Время	90 минут	90 минут
Объем	386 литров	386 литров
Система		
Объем носителя	2 x 42 литра	2 x 42 литра
Входное/выходное подключение	Настраиваемое	Настраиваемое
Максимальная температура	50 °C	50 °C
Давление на входе (мин./макс.)	2,5/8,5 бар	2,5/8,5 бар



2

S: 11031

OD: 11128

Mach 2175s


Mach 2175s оснащен большой емкостью для соли, позволяющей справиться с экстремальными уровнями жесткости.

- Очень вместительные емкости для хранения соли.
- Не использующая электричество система с двумя емкостями и вместительным хранилищем соли.



Спецификации:

Габаритные размеры	
Система (ширина x глубина x высота)	686 x 330 x 1524 мм
Вес	136-204 кг
Характеристики	
Минимальный поток	2 л/мин
Максимальный поток при 1 Δ бар	61 л/мин
Жесткость в виде CaCO ₃ (макс.)	2993 мг/л
Регенерация	
Используемая соль/Емкость	6,8-13,6/227 кг
Время	90 минут
Объем	538 литров
Система	
Объем носителя	2 x 64 литра
Входное/выходное подключение	Настраиваемое
Максимальная температура	50 °C
Давление на входе (мин./макс.)	2,5/8,5 бар



1

11036

CP 213s OD


После настройки конфигурации потока и объема измерений система будет круглосуточно обеспечивать мягкую воду автоматически.

- Варьируемый диапазон измерений обеспечивает высокую точность настройки.
- Не использующий электричество умягчитель воды с двумя емкостями.



Спецификации:

Габаритные размеры		
Система (ширина x глубина x высота)	686 x 330 x 1524 мм	
Вес	188 x 324 кг	
Тип	Стандартное	Ускоренное
Характеристики		
Минимальный поток	3 л/мин	3 л/мин
Максимальный поток при 1 Δ бар	76 л/мин	106 л/мин
Жесткость в виде CaCO3 (макс.)	872 мг/л	684 мг/л
Регенерация		
Используемая соль/Емкость	6,8-11,3/227 кг	
Время	90 минут	
Объем	538 литров	
Система		
Объем носителя	2 x 71 литр	
Входное/выходное подключение	Настраиваемое	
Максимальная температура	50 °C	
Давление на входе (мин./макс.)	2,5/8,5 бар	



1

S: 11180-DK

OD: 11180

CP 216s OD


Умягчитель воды CP 216s OD обеспечивает постоянный поток мягкой воды для крупномасштабного применения.

- Настраиваемый пользователем путь фильтрации для максимальной гибкости.
- Не использующий электричество умягчитель воды с двумя емкостями.



Спецификации:

Габаритные размеры		
Система	838 x 406 x 1803 мм	
Вес	302-538 кг	
Тип	Стандартное	Ускоренное
Характеристики		
Минимальный поток	4 л/мин	4 л/мин
Максимальный поток при 1 Δ бар	87 л/мин	132 л/мин
Жесткость в виде CaCO3 (макс.)	838 мг/л	684 мг/л
Регенерация		
Используемая соль/Емкость	10,9-18,1/228 кг	
Время	90 минут	
Объем	606 литров	
Система		
Объем носителя	2 x 113 литров	
Входное/выходное подключение	Настраиваемое	
Максимальная температура	50 °C	
Давление на входе (мин./макс.)	2,5/8,5 бар	



1

S: 11182-DK

OD: 11182

СС 206с


Высокопроизводительный и компактный коммерческий умягчитель воды, идеальное решение при ограниченном пространстве.

- Прочный, компактный дизайн корпуса.
- Ролики обеспечивают удобство в перемещении системы.



Спецификации:

Габаритные размеры	
Система (ширина x глубина x высота)	356 x 356 x 559 мм
Вес	27,2-49,9 кг
Характеристики	
Минимальный поток	2 л/мин
Максимальный поток при 1 Δ бар	34,5 л/мин
Жесткость в виде CaCO ₃ (макс.)	513 мг/л
Регенерация	
Используемая соль/Емкость	0,23-0,45/18 кг
Время	11 минут
Объем	24 литра
Система	
Объем носителя	2 x 4,5 литра
Входное/выходное подключение	Настраиваемое
Максимальная температура	2-65 °C
Давление на входе (мин./макс.)	2,5/8,5 бар



18

11537

СС 208с


СС 208с – это высокоэффективный, компактный умягчитель воды для коммерческого использования.

- Прочный дизайн корпуса.
- Простота в установке с варьируемыми быстро подключаемыми адаптерами.



Спецификации:

Габаритные размеры	
Система (ширина x глубина x высота)	508 x 559 x 711 мм
Вес	45-100 кг
Характеристики	
Минимальный поток	2 л/мин
Максимальный поток при 1 Δ бар	38,6 л/мин
Жесткость в виде CaCO ₃ (макс.)	684 мг/л
Регенерация	
Используемая соль/Емкость	0,45-0,64/45 кг
Время	11 минут
Объем	28 литров
Система	
Объем носителя	2 x 11 литров
Входное/выходное подключение	Настраиваемое
Максимальная температура	2-65 °C
Давление на входе (мин./макс.)	2,5/8,5 бар



4

11500



Системы фильтрации воды

Фильтры Kinetico оснащены не использующим электричество регулирующим клапаном, который круглосуточно обеспечивает постоянный поток фильтрованной воды.

Kinetico гарантирует кристально чистую, прозрачную воду.

В мире Kinetico мутность, цвет или запах неприемлемы. Чтобы обеспечить наилучший результат, фильтровальное оборудование Kinetico очищается по требованию. Частоту промывания фильтровального материала определяет расход воды.

Системы Kinetico способны обеспечить фильтрацию от нескольких до сотен литров в минуту. В зависимости от нужд применения системы Kinetico можно сконфигурировать для использования различных наполнителей: кальцита,

активированного угля и **специального носителя Macrolite.**

Емкости, способные выдерживать воздействие самых агрессивных сред, противостоят нагреванию, влаге и коррозии. Это обеспечивает долговечность систем Kinetico при минимальных издержках на обслуживание. Для защиты изнутри система промывается фильтрованной водой. Это повышает эффективность наполнителя и улучшает качество воды. **Kinetico неизменно стремится обеспечивать наилучшие результаты.**

Фильтрация воды теперь проще с Kinetico



Попрощайтесь с...

Коричневыми пятнами на постельном белье и необходимостью его частой замены.

Попрощайтесь с...

Неприятным запахом воды и присутствием загрязнений.



Ассортимент

Линия фильтрации



Mach 2030f OD
Macrolite



Mach 2060f OD
Macrolite и активированный уголь



Mach 2100f OD
Macrolite и активированный уголь



CP 213f OD
Macrolite и активированный уголь

Mach 2030f


Самый маленький прибор для фильтрации Kinetico, не использующий электричество. Промывается по требованию.

- Непрерывная круглосуточная работа.
- Компактный, небольшого размера водяной фильтр с двумя емкостями.



Спецификации:

Габаритные размеры	
Система	381 x 178 x 1041 мм
Вес	47,6-64 кг
Тип	Macrolite
Характеристики	
Минимальный поток	2 л/мин
Максимальный поток при 1 Δ бар	15 л/мин
Очищение	
Время	20 минут
Объем	257 литров
Система	
Объем носителя	2 x 7 литров
Входное/выходное подключение	Настраиваемое
Максимальная температура	50 °C
Давление на входе (мин./макс.)	2,5/8,5 бар



7

12662

Mach 2060f


Водяной фильтр компактного размера обеспечивает постоянный поток фильтрованной воды без перерывов.

- Не использующий электричество водяной фильтр с двумя емкостями.
- Возможность использовать разные наполнители фильтра.



Спецификации:

Габаритные размеры		
Система	432 x 203 x 1168 мм	
Вес	54-136 кг	
Тип	Macrolite	Активированный уголь
Характеристики		
Минимальный поток	2 л/мин	2 л/мин
Максимальный поток при 1 Δ бар	27 л/мин	15 л/мин
Очищение		
Время	20 минут	20 минут
Объем	322 литра	322 литра
Система		
Объем носителя	2 x 11 литров	2 x 20 литров
Входное/выходное подключение	Настраиваемое	Настраиваемое
Максимальная температура	50 °C	50 °C
Давление на входе (мин./макс.)	2,5/8,5 бар	2,5/8,5 бар



6

Macrolite: 11211

Активированный уголь: 11207

Mach 2100f


Высокопроизводительный водяной фильтр с модульной конструкцией, позволяющей увеличивать производительность в случае необходимости.

- Не использующий электричество водяной фильтр с двумя емкостями.
- Возможность менять наполнители фильтра.



Спецификации:

Габаритные размеры		
Система	533 x 254 x 1524 мм	
Вес	86-204 кг	
Тип	Macrolite	Активированный уголь
Характеристики		
Минимальный поток	2 л/мин	2 л/мин
Максимальный поток при 1 Δ бар	38 л/мин	19 л/мин
Очищение		
Время	20 минут	20 минут
Объем	492 литра	492 литра
Система		
Объем носителя	2 x 20 литров	2 x 42,5 литра
Входное/выходное подключение	Настраиваемое	Настраиваемое
Максимальная температура	50 °C	50 °C
Давление на входе (мин./макс.)	2,5/8,5 бар	2,5/8,5 бар



4

Macrolite: 11146

Активированный уголь: 11147

CP 213f OD


Долговечный, не использующий электричество коммерческий фильтр для воды обеспечивает максимальную производительность и возможности расширения.

- Доступны патентованные наполнители фильтра Kinetico.
- Водяной фильтр с двумя емкостями, промываемый по требованию.



Спецификации:

Габаритные размеры		
Система	686 x 330 x 1524 мм	
Вес	136-272 кг	
Тип	Macrolite	Активированный уголь
Характеристики		
Минимальный поток	3 л/мин	3 л/мин
Максимальный поток при 1 Δ бар	45 л/мин	38 л/мин
Очищение		
Время	20 минут	20 минут
Объем	492 литра	492 литра
Система		
Объем носителя	3 x 42 литра	2 x 57 литров
Входное/выходное подключение	Настраиваемое	Настраиваемое
Максимальная температура	50 °C	50 °C
Давление на входе (мин./макс.)	2,5/8,5 бар	2,5/8,5 бар



3

Macrolite: 11246

Активированный уголь: 11244



Комбинированные системы

Системы Kinetico созданы таким образом, чтобы очищать воду от загрязнений наиболее эффективным и экономичным способом. На случаи, когда в водопроводе существует более одной проблемы, Kinetico разработала линию комбинированных систем.

В комбинированных системах сочетаются две системы, выполняющие две функции и использующие технологию Kinetico с двумя емкостями, в результате клиент получает четыре системы в одной. Они оснащены не использующим электричество регулирующим клапаном, который обеспечивает постоянный поток обработанной воды.

Комбинированные устройства одновременно фильтруют воду и снижают ее жесткость. Это устраняет необходимость в приобретении отдельных систем, позволяя экономить деньги и пространство. Важно отметить, что в этом случае обслуживание сводится к минимуму, поскольку устройство осуществляет регенерацию только

мягкой и чистой водой, продлевая срок своей службы.

Наполнители фильтра находятся в отдельных емкостях, что позволяет заменять их, не нарушая работу других частей системы, без необходимости ее разбирать. Кроме того, устройство можно настроить в соответствии с вашими потребностями, выбирая различные виды наполнителя.

Комбинированные системы Kinetico обеспечивают воду высшего качества, одновременно умягчая и фильтруя ее. Комбинированная система позволяет вам добиться наилучших результатов самым компактным и экономичным способом.

Двойная обработка воды теперь проще с Kinetico



Попрощайтесь с...

Подозрительной водой и неприятным осадком.

Попрощайтесь с...

Неполадками в работе любимых бытовых приборов.



Ассортимент

Комбинированная линия



Mach 4040s OD
Активированный
уголь



Mach 4060s OD
Активированный
уголь, Macrolite и
активированный
уголь/Macrolite



Mach 4040s OD (активированный уголь)


Mach 4040s – это фактически 4 системы в одной, обеспечивающие фильтрацию частиц по требованию и умягчение воды.

- Постоянная, круглосуточная доступность обработанной воды.
- Простота в удобстве и обслуживании, не использует электричество.



Спецификации:

Габаритные размеры	
Система (ширина x глубина x высота)	432 x 203 x 1067 мм
Вес	73-91 кг
Характеристики	
Минимальный поток	2 л/мин
Максимальный поток при 1 Δ бар	42 л/мин
Жесткость в виде CaCO ₃ (макс.)	752 мг/л
Регенерация	
Используемая соль/Емкость	0,5/113 кг
Время	11 минут
Объем	49 литров
Система	
Объем носителя	2 x 11/11 литра (смола/активированный уголь)
Входное/выходное подключение	Настраиваемое
Максимальная температура	50 °C
Давление на входе (мин./макс.)	2,5/8,5 бар



Mach 4060s OD

Наша уникальная система умягчения и фильтрации воды, не использующая электричество.


Kinetico Mach 4060s – это одна из самых уникальных систем на рынке. Двойная система с двумя емкостями, не использующая электричество, гарантирует непрерывную подачу обработанной воды в круглосуточном режиме.

- Благодаря многослойной конструкции экономит пространство.
- Простота в удобстве и обслуживании.
- В соответствии с индивидуальными потребностями осуществляет только фильтрацию или фильтрацию с умягчением.
- Регенерируется по требованию, обеспечивая продление срока службы системы.



Спецификации:

Габаритные размеры			
Система (ширина x глубина x высота)	432 x 203 x 1219 мм	432 x 203 x 1219 мм	432 x 203 x 1219 мм
Вес	73-91 кг	73-91 кг	73-91 кг
Тип	S Macrolite	S Активированный уголь	F Macrolite и активированный уголь
Характеристики			
Минимальный поток	2 л/мин	2 л/мин	2 л/мин
Максимальный поток при 1 Δ бар	44 л/мин	44 л/мин	42 л/мин
Жесткость в виде СаСО ₃ (макс.)	718 мг/л	530 мг/л	Только фильтрация
Регенерация			
Используемая соль/Емкость	2,0/113 кг	1,5-1,8/113 кг	-
Время	40 минут	40 минут	20 минут
Объем	246 литров	189 литров	284 литра
Система			
Объем носителя	2 x M 6/20 литра смолы	2 x C 7/20 литра смолы	2 x 6 M/11 литра C
Входное/выходное подключение	Настраиваемое	Настраиваемое	Настраиваемое
Максимальная температура	50 °C	50 °C	50 °C
Давление на входе (мин./макс.)	2,5/8,5 бар	2,5/8,5 бар	2,5/8,5 бар



Macrolite: 3 Активированный уголь: 3 MacCar: 6

Macrolite: **11223**

Активированный уголь: **11215**

MacCar: **11232**



Системы питьевой воды

Системы питьевой воды Kinetico максимально эффективно защищают от разнообразных загрязнителей.

Наши системы гибкие и предусматривают возможность расширения в соответствии с изменением требований. Возможность использовать различные картриджи позволяет пользователю эффективно решать проблемы с водой.

Стильный, минималистичный дизайн соответствует любым предпочтениям. Компактные системы занимают очень мало места, неизменно обеспечивая наилучший результат в своем классе. Благодаря упрощенному обслуживанию каждое домашнее хозяйство может обслуживать систему самостоятельно, быстро отсоединяя и заменяя картриджи.

Кроме того, высокоэффективные мембраны обратного осмоса обеспечивают мощный поток высококачественной воды, предоставляя воду без задержек, когда это нужно.

А уникальная технология EverClean промывает мембраны устройств, сохраняя работоспособность системы на многие годы. Удобный индикатор Puremometer точно сообщит, когда система питьевой воды нуждается в обслуживании, обеспечивая наилучший пользовательский опыт вместе с Kinetico.

Фильтрация питьевой воды теперь проще с Kinetico



Попрощайтесь с...

Накипью в чайнике и меловой пеной в горячих напитках.

Попрощайтесь с...

Риском употребления свинца, пестицидов, вирусов и бактерий, которые могут присутствовать в водопроводе.



Ассортимент

Линия фильтрации обратным осмосом



K5



K2

Линия фильтрации



Mac 7000
AquaTaste



Mac 7500
AquaGuard



Mac 9000
AquaScale



Kube

K5

Эта революционная система приготовления питьевой воды настолько продвинута, что может удалить из водопроводной воды практически все, что водой не является.


Kinetico K5 вырабатывает кристально чистую, невероятно вкусную воду прямо из-под крана когда вам это нужно, в любое время дня и ночи.

- Система обратного осмоса с максимум 5 вариантами картриджей.
- Уникальная технология емкости QuickFlo® обеспечивает сильный и постоянный поток воды.
- Патентованная эксклюзивная технология полоскания EverClean® продлевает срок службы мембраны ОО.
- PureMometer® показывает состояние фильтра.
- MACguard® сводит к минимуму поток нефilterованной воды.



Спецификации:

Габаритные размеры	
Система (ширина x глубина x высота)	150 x 394 x 483 мм
Вес	12,2 кг
Поток	
Диапазон давления	2,5-8,5 бар
Выработка	
Суточная норма выработки	154 литра/сутки
Показатель отклонения (NaCl/CaCO₃)	98-99 %
Система	
Емкость для хранения	11 литров
Предварительный фильтр	Угольный осадок
Температурный диапазон	2-38 °C
Выходной фильтр	Блок активированного угля
Дополнительные картриджи	2 (по выбору)



K2


K2 использует трехэтапный процесс, гарантируя идеальную воду при каждом открытии крана.

- Не использующее электричество устройство для фильтрации воды.
- Фильтрованная вода в кране круглосуточно, с высокой скоростью потока.



Спецификации:

Габаритные размеры	
Система (ширина x глубина x высота)	127 x 330 x 406 мм
Вес	8,5 кг
Поток	
Диапазон давления	2,5-6,9 бар
Выработка	
Суточная норма выработки	41,2 литра/сутки
Показатель отклонения (NaCl/CaCO ₃)	98-99 %
Система	
Емкость для хранения	11 литров
Предварительный фильтр	Угольный осадок
Температурный диапазон	2-38 °C
Выходной фильтр	Блок активированного угля



20

4021-DK



Mac 7000 AquaTaste


С компактным Mac 7000 пейте вкусную воду прямо из-под крана, избавившись от трат на дорогостоящую бутилированную воду.

- Улучшает вкус, внешний вид и запах воды.
- Круглосуточно фильтрует воду в кране.



Спецификации:

Габаритные размеры	
Система (ширина x глубина x высота)	127 x 127 x 381 мм
Вес	2,1 кг
Поток	
Диапазон давления	0,7-6,7 бар
Выработка	
Выработка фильтра	1893 литра (при среднем сроке службы)
Общее количество растворенных твердых частиц	<4000 мг/л
Система	
Очистка от свинца/летучих органических соединений	Гранулированный активированный уголь
Температурный диапазон	2-38 °C



120

4049

Mac 7500 AquaGuard


Качественный и компактный фильтр для воды Mac 7500 обеспечивает вкусную, идеально фильтрованную воду с дополнительной защитой.

- Уменьшает содержание в воде свинца и хлора.
- Круглосуточно фильтрует воду в кране.



Спецификации:

Габаритные размеры	
Система (ширина x глубина x высота)	127 x 127 x 381 мм
Вес	2,1 кг
Поток	
Диапазон давления	0,7-6,7 бар
Выработка	
Выработка фильтра	1893 литра (при среднем сроке службы)
Общее количество растворенных твердых частиц	<4000 мг/л
Система	
Очистка от свинца/летучих органических соединений	Блок активированного угля
Удаление вкуса и запаха	Гранулированный активированный уголь
Температурный диапазон	2-38 °C



120

4050

Mac 9000 AquaScale


Модель 9000 AquaScale предназначена для удаления известкового камня из питьевой воды.

- Сохраняет ваш чайник в первозданной чистоте.
- Круглосуточно фильтрует воду в кране.



Спецификации:

Габаритные размеры	
Система (ширина x глубина x высота)	127 x 127 x 381 мм
Вес	2,1 кг
Поток	
Диапазон давления	0,7-6,7 бар
Скорость потока	170 л/ч
Система	
Удаление вкуса и запаха	Гранулированный активированный уголь
Температурный диапазон	2-38 °C



120

11601B

Kube


Простая система фильтрации воды Kube обеспечивает кристально прозрачную чистую воду прямо из-под крана.

- Не использующий электричество водяной фильтр.
- Круглосуточно фильтрует воду в кране.



Спецификации:

Габаритные размеры	
Система (ширина x глубина x высота)	158 x 470 x 333 мм
Вес	6 кг
Поток	
Сервисная скорость потока	4,7 л/мин
Выработка	
Норма выработки	6302 литра (при среднем сроке службы)
Система	
Температурный диапазон	2-49 °C
Давление (мин./макс.)	2,4-8,6 бар



30

15410



Коммерческий обратный осмос

Коммерческие системы обратного осмоса Kinetico разработаны как эффективное и экономичное решение. Серия RO-Compact предназначена для снабжения промышленных посудомоечных машин водой, не содержащей минералы. Устройства экономят пространство и могут устанавливаться на стол или стойку рядом с посудомоечной машиной.

Устройства обратного осмоса Kinetico обеспечивают высокую скорость потока, а встроенный, полностью автоматический байпас гарантирует непрерывную работу.

Компактные и прочные системы легко устанавливаются и требуют минимального обслуживания. Кроме того, функция промывания мембраны продлевает срок службы и работы.

С коммерческими системами обратного осмоса Kinetico ваше оборудование будет служить значительно дольше.

Выберите Kinetico – чистейшую воду и высочайшие отраслевые стандарты!

Коммерческий обратный осмос теперь проще с Kinetico



Попрощайтесь с...

Слоями накипи на чае и кофе,
неприятными запахами в еде и напитках.

Попрощайтесь с...

Мутными кубиками льда и
дорогостоящим обслуживанием
льдогенератора.



Ассортимент

Линия коммерческого обратного осмоса



RO-Compact 1



RO-Compact 2



RO-Compact 3



RO 401

RO Compact 1


RO Compact 1 – это компактная система для снабжения промышленных установок водой, не содержащей минералов.

- Высокая сила потока.
- Низкие производственные издержки и стоимость обслуживания.



Спецификации:

Габаритные размеры	
Система (ширина x глубина x высота)	250 x 550 x 760 мм
Вес	43 кг
Регенерация	
Производительность	160 л/ч
Показатель восстановления	40-75 %
Показатель отклонения	97-98 %
Система	
Резервуар	35 литров
Подключение к электричеству	230 вольт
Расход электроэнергии	1,2 кВт
Давление воды на входе	1-7 бар
Качество воды на входе, макс.	1500 ppm



4

170151

RO Compact 2


RO Compact 2 идеальна для использования вместе с посудомоечными машинами, машинами для производства льда и автомойками.

- Система с цифровым контролем.
- Постоянно чистое полоскание и прочная конструкция.



Спецификации:

Габаритные размеры	
Система (ширина x глубина x высота)	460 x 580 x 700 мм
Вес	56 кг
Регенерация	
Производительность	300 л/ч
Показатель восстановления	50-75 %
Показатель отклонения	97-98 %
Система	
Резервуар	66 литров
Подключение к электричеству	230 вольт
Расход электроэнергии	1,2 кВт
Давление воды на входе	1-7 бар
Качество воды на входе, макс.	1500 ppm



2

170152

RO Compact 3


Компактная система обратного осмоса обеспечивает простоту в обслуживании и великолепный результат.

- Постоянно чистое полоскание и мембраны ОО.
- Коммерческая система ОО с высокой скоростью потока.



Спецификации:

Габаритные размеры	
Система (ширина x глубина x высота)	460 x 580 x 700 мм
Вес	71 кг
Регенерация	
Производительность	420 л/ч
Показатель восстановления	75 %
Показатель отклонения	97-98 %
Система	
Резервуар	66 литров
Подключение к электричеству	230 вольт
Расход электроэнергии	1,7 кВт
Давление воды на входе	1-7 бар
Качество воды на входе, макс.	1500 ppm



2

170153

RO 401


RO 401 – это компактная система обратного осмоса, идеальный выбор для разнообразного применения.

- Высокая скорость потока.
- Компактный размер и удобство в обслуживании.



Спецификации:

Габаритные размеры	
Система (ширина x глубина x высота)	310 x 180 x 583 мм
Вес	35 кг
Регенерация	
Производительность при 15°С	160 л/ч
Показатель восстановления	40-60 %
Показатель отклонения	>95 %
Система	
Резервуар	-
Подключение к электричеству	230 вольт
Расход электроэнергии	0,6 кВт
Давление воды на входе	1-7 бар
Качество воды на входе, макс.	1500 ppm



4

401000



Hydrus

В серию Kinetico Hydrus вошли наши самые продвинутые и эффективные системы очистки воды, дружелюбные окружающей среде. Системы фильтрации и умягчения воды полностью конфигурируются в соответствии с требованиями конкретного клиента и могут сочетаться с другими системами фильтрации или умягчения Hydrus для увеличения объема обрабатываемой воды.

Клапан, не использующий электричество, устраняет необходимость в моторах, повышая долговечность системы. Кроме того, доказанная технология умягчения и процесс регенерации противотоком гарантируют продление срока службы и повышение эффективности устройств. Помимо этого, устройства Hydrus генерируют значительно меньше отработанной воды, чем сопоставимые приборы, поскольку регенерация происходит по требованию в зависимости от фактического потребления, что делает их более экологичными.

Возможность конфигурировать дизайн предусматривает установку одной или нескольких емкостей, обеспечивая самые эффективные и гибкие решения, отвечающие потребностям и занимаемой площади в каждой ситуации. Нержавеющие клапаны и емкости обеспечивают длительный срок службы и прочность устройства даже при самом интенсивном промышленном или коммерческом применении.

Обработка воды Hydrus теперь проще с Kinetico



Попрощайтесь с...

Дорогостоящими ремонтами и отказом оборудования из-за повреждений, вызванных известковым налетом.

Попрощайтесь с...

Проблемами, вызываемыми хлором и органикой в водопроводе.



Ассортимент

Линия умягчителей Hydrus



Hydrus Simplex



**Hydrus
Multitank**

Линия фильтрации Hydrus



Hydrus Simplex



**Hydrus
Multitank**

Умягчитель Hydrus Simplex

Умягчитель Hydrus Simplex – часть нашей самой продвинутой и эффективной серии приборов, дружелюбных окружающей среде.

- Износостойкие, не ржавеющие клапаны.
- Идеально при проблемной воде.



Спецификации:

Тип	Наименьший	Наибольший
Габаритные размеры		
Высота	1990 мм	2770 мм
Ширина	1120 мм	2440 мм
Глубина	610 мм	1270 мм
Вес		
При отправке	198 кг	1378 кг
В работе	389 кг	2566 кг

Чтобы получить подробную информацию об умягчителях Hydrus или запросить экземпляр брошюры о промышленных изделиях Kinetico, обращайтесь в отделение международной торговли Kinetico:

Международное отделение Kinetico,
Sandvadsvej 7, Koge, DK – 4600 (Кёге, Дания)

эл. почта: info@kinetico.eu
посетите: www.kinetico.eu

Умягчитель Hydrus Multitank

Всей системой умягчения управляет одно средство контроля. Устройство простое в установке и обслуживании, дешевое в использовании.

- Может комбинироваться с системами фильтрации Hydrus.
- Модульный дизайн обеспечивает гибкость для дальнейшего роста.



Спецификации:

Тип	Наименьший	Наибольший
Габаритные размеры		
Высота	1990 мм	2770 мм
Ширина	1120 мм	2160 мм
Глубина	1320 мм	4570 мм
Вес		
При отправке	395 кг	5513 кг
В работе	778 кг	10262 кг

Чтобы получить подробную информацию об умягчителях Hydrus или запросить экземпляр брошюры о промышленных изделиях Kinetico, обращайтесь в отделение международной торговли Kinetico:

Международное отделение Kinetico,
Sandvadsvej 7, Koge, DK – 4600 (Кёге, Дания)

эл. почта: info@kinetico.eu
посетите: www.kinetico.eu

Фильтр Hydrus Simplex

Фильтр Hydrus Simplex – часть нашей самой продвинутой и эффективной серии приборов, дружественных окружающей среде.

- Износостойкие, не ржавеющие клапаны.
- Экономичный, экономит пространство.



Спецификации:

Тип	Наименьший	Наибольший
Габаритные размеры		
Высота	1990 мм	2760 мм
Ширина	460 мм	1060 мм
Глубина	460 мм	1060 мм
Вес		
При отправке	144 кг	1165 кг
В работе	267 кг	1856 кг

Чтобы получить подробную информацию о системах фильтрации Hydrus или запросить экземпляр брошюры о промышленных изделиях Kinetico, обращайтесь в отделение международной торговли Kinetico:

Международное отделение Kinetico,
Sandvadsvej 7, Koge, DK – 4600 (Køge, Дания)

эл. почта: info@kinetico.eu
посетите: www.kinetico.eu

Фильтр Hydrus Multitank

Фильтр Hydrus Multitank – наша самая эффективная система, пригодная для больших объемов и высокого спроса на воду.

- Продвинутый операторский интерфейс.
- С возможностями конфигурации при крупномасштабном применении с особыми требованиями.



Спецификации:

Тип	Наименьший	Наибольший
Габаритные размеры		
Высота	1990 мм	2470 мм
Ширина	1020 мм	3960 мм
Глубина	460 мм	910 мм
Вес		
При отправке	370 кг	2993 кг
В работе	636 кг	5200 кг

Чтобы получить подробную информацию о системах фильтрации Hydrus или запросить экземпляр брошюры о промышленных изделиях Kinetico, обращайтесь в отделение международной торговли Kinetico:

Международное отделение Kinetico,
Sandvadsvej 7, Koge, DK – 4600 (Køge, Дания)

эл. почта: info@kinetico.eu
посетите: www.kinetico.eu


Часто задаваемые вопросы

Какие требования предъявляются к расположению умягчителя/фильтра?

Системы Kinetico не используют электричество, поэтому они могут размещаться свободно. Они не нуждаются в электрических розетках, и их не может повредить даже сырая/влажная атмосфера.

Ровная поверхность:

Установите умягчитель и емкость для рассола на ровную поверхность. В пределах 3 метров от емкости для горячей воды необходимо использовать расширяющую емкость.

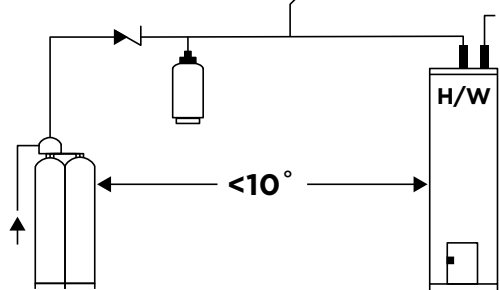

Условия окружающей среды:

максимальная температура 50 °C, предохранять от замораживания





Характеристики воды:

Температура:	1-50 °C
Давление:	2,5-8,5 бар
Приборы CP:	1,7-8,5 бар

Как обслуживать умягчитель воды Kinetico?

Умягчители воды Kinetico не используют электричество. Поэтому в них нет механизмов, требующих настройки и управления. Регенерация происходит по требованию в зависимости от расхода воды, поэтому в них нет таймеров, требующих внимания. Все, что умягчитель Kinetico требует от вас – добавлять соль.

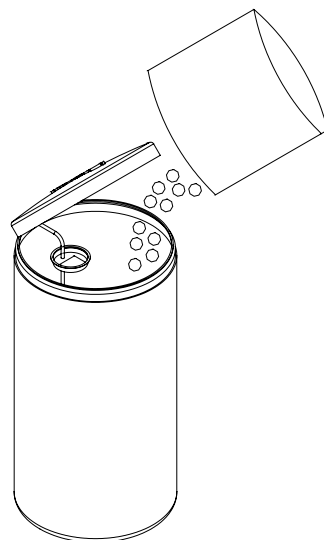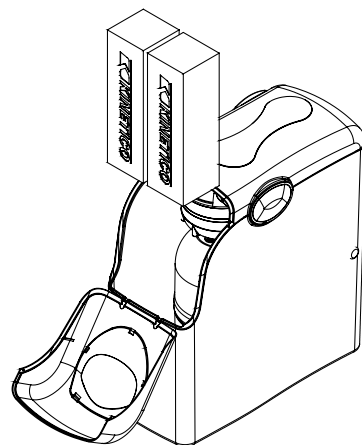


Как ухаживать за умягчителем/фильтром после длительного перерыва в работе?

В случаях, когда умягчитель/фильтр Kinetico не использовался в течение длительного времени, мы рекомендуем перед началом использования провести санитарную обработку. Поскольку на устройствах нет таймеров, когда пользователь уезжает в отпуск, умягчитель тоже отдыхает и не тратит воду и соль, когда в этом нет необходимости. (Фильтры Kinetico тоже отдыхают, когда не используются.)


Санитарная обработка умягчителя:

Выполните регенерацию обеих емкостей:
Используя крестовую отвертку № 2, поверните механизм управления клапанами по часовой стрелке в положение рассола.

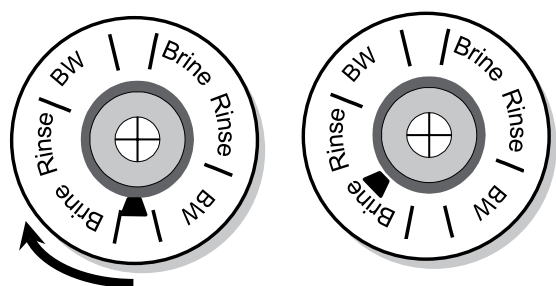

Используйте чистую соль:

После завершения регенерации проведите ту же процедуру во второй емкости.

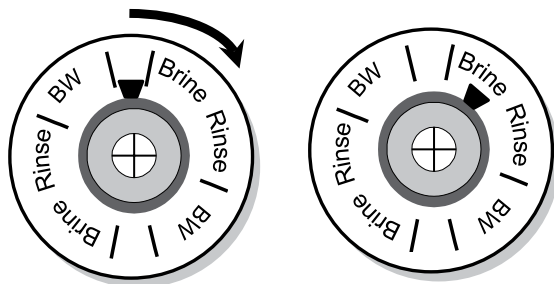

Используйте только соль, предназначенную для соответствующего прибора для очистки воды. **НЕ**

ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАМЕННУЮ ИЛИ МОРСКУЮ СОЛЬ.

Проведите санитарную обработку умягчителя воды:
Смешайте 29,6 мл бытового отбеливателя без ароматизатора с 15,1 литра чистой/мягкой воды. Вы получите раствор крепостью 100 ppm. Для коммерческих устройств используйте 22,7 литра.

Переведите систему в режим байпаса.

Отключите линию рассола от клапана рассола и вставьте трубку диаметром 3/8 дюйма в емкость с разведенным отбеливателем.

Обратите внимание: Не наливайте отбеливатель в емкость для рассола. Соли, содержащие добавки, выделяют опасный дым.

Переведите систему в рабочий режим.

Переведите устройство в режим слива рассола из одного из баков.

Сливайте смесь до появления сильного запаха отбеливателя (обнаруженного самостоятельно или проверкой) в дренажной линии. Процедура должна обеспечить раствор крепостью приблизительно 20 ppm.

Быстро перейдите к другой емкости и повторите процедуру.

Переведите контрольный диск в рабочее положение, затем переведите устройство в режим байпаса. Оставьте устройство на 30-60 минут.

Чем холоднее вода, тем дольше оттаивание.


Заново подключите линию рассола (трубку диаметром 3/8 дюйма) к емкости и переведите устройство в рабочий режим. Наконец, промойте каждую емкость два раза.

Как заменить диск счетчика в системе умягчения/фильтрации/квadro?


Одна система Kinetico пригодна для различных видов применения в разных условиях. Все благодаря умному диску счетчика, который определяет, когда необходимо провести регенерацию или промывание системы. Показания диска зависят от расхода воды и качества поступающей воды (см. паспорта, предоставленные Kinetico).

Установка диска счетчика:


Установите количество галлонов между регенерациями, руководствуясь размером системы и качеством поступающей воды.




а: Снимите крепежные болты.




б. Снимите крышку и механизм управления клапанами.




в. Извлеките установленный диск счетчика.




г. Прежде чем вставить новый диск счетчика, отведите защелки в положение назад.




д: Вставьте новый диск счетчика.



е: Осторожно поверните диск по часовой стрелке, пока защелки не упадут на место.



ж. Верните на место механизм управления клапанами и крышку.



з: Затяните винты крышки в указанном порядке.

Юридическое уведомление

Мы сделали все возможное с нашей стороны, чтобы предоставить в данном каталоге самую точную информацию. Однако KINETICO не несет ответственности вследствие допущенных в каталоге ошибок или пропусков, а также не отвечает за ущерб и случайные убытки по причине использования включенной в него информации.

KINETICO оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в изделия и информацию, изложенную в настоящем каталоге. Каталог не отражает полный ассортимент продукции KINETICO. Указанные в каталоге цены не включают в себя НДС, другие сборы или стоимость доставки.

KINETICO обладает имущественным правом на использованные в настоящем каталоге торговые знаки, включая [Sumo], [Kube] и [Hydrus]. В каталоге KINETICO не использует обозначения ® и ТМ по отношению к таким торговым знакам, торговым наименованиям и знакам обслуживания, однако оставляет за собой все права на них.



©Kinetico 2016.